


АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖАЛЮЗИ

описание и техническая
информация



АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖАЛЮЗИ

В данном разделе описано автоматическое управление при помощи электроприводов Somfy. Моторизация Amigo подробно описана в Книге Продавца «Моторизация жалюзи Amigo».

Системы автоматического управления для жалюзи – это комфорт, простота и великолепный дизайн. Автоматика позволяет приводить в движение жалюзи всего лишь одним нажатием на кнопку пульта или выключателя.

Управление может осуществляться с помощью проводного настенного выключателя или дистанционно, посредством радио сигналов. Это очень удобно, особенно если необходимо управлять большим количеством жалюзи не только в нескольких комнатах, но и на нескольких этажах!

Устройства автоматического управления в сочетании с таймерами и датчиками света способны управлять жалюзи по заданным программам.

Установка приводов не изменяет внешний вид изделий, они компактны, встраиваются в карниз или устанавливаются за карнизами.

Пульты и выключатели имеют современный эргономичный дизайн.

Различают три основных способа автоматического управления:

- Индивидуальный. (Каждое изделие управляется индивидуально)
- Групповой. (Используется для нескольких изделий, расположенных в одном помещении)
- Комбинированный. (Можно управлять как одним изделием, так и группой изделий)

В зависимости от способа управления и конкретного заказа подбирается необходимый набор устройств.

Следующие виды устройств солнечной защиты с управлением на электроприводе доступны для заказа:

- Горизонтальные жалюзи с шириной ламели 16, 25 и 50 мм из всех материалов;
- Рулонные шторы на трубах диаметром 28, 40 и 50 мм;
- Рулонные шторы LVT 45 и 45+ мм
- Вертикальные жалюзи;
- Шторы плиссе.

Устройства управления также различают по питающему напряжению. Оно может быть 220 В и 24В. Существует возможность комбинированного управления устройствами с различным питающим напряжением.

Приводами с питающим напряжением 24В комплектуются следующие типы изделий:

- Горизонтальные жалюзи с шириной ламели 16 и 25 мм;
- Рулонные шторы на трубе 28 мм;
- Рулонные шторы LVT 45 и 45+ мм
- Вертикальные жалюзи;
- Шторы плиссе.

Приводами с питающим напряжением 220В комплектуются следующие типы изделий:

- Горизонтальные жалюзи с шириной ламели 50 мм;
- Рулонные шторы на трубе 40 и 50 мм.

Основной набор устройств управления всеми изделиями будет примерно одинаковым.

Особенность для приводов с питанием 24В состоит в том, что в схеме обязательно должен присутствовать блок питания, преобразующий 220В в 24В.

Ниже приведены основные наборы устройств управления:







АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ

из алюминия/дерева

ПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:

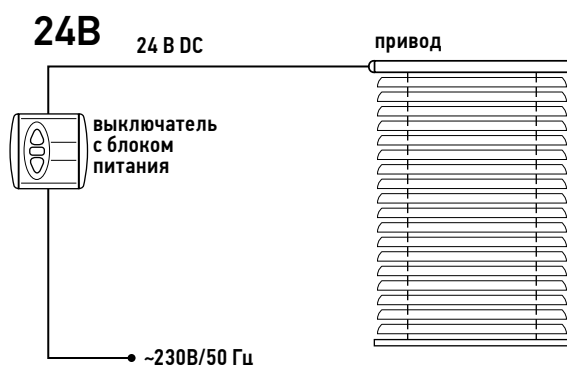


Комплект автоматики для горизонтальных жалюзи 16/25 мм	Кол-во, шт.
Привод LW25, 24В	1
Выключатель с блоком питания Inis DC	1

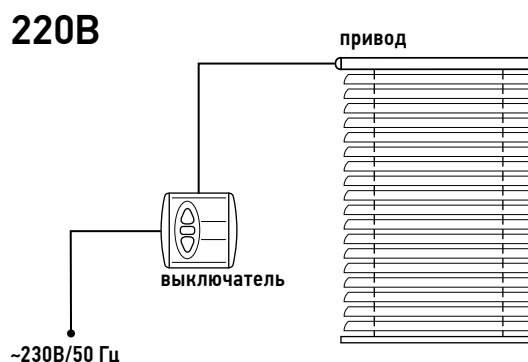


Комплект автоматики для горизонтальных жалюзи 50 мм	Кол-во, шт.
Привод LS40, 220В	1
Выключатель Inis Keo	1

РАДИОУПРАВЛЕНИЕ:

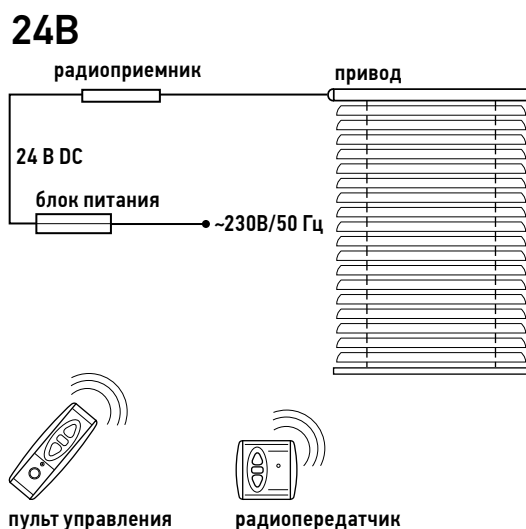

Комплект автоматики для горизонтальных жалюзи 16/25 мм	Кол-во, шт.
Привод LW25, 24В	1
Радиоприемник DC RTS RECEIVER	1
Блок питания POWER 1.1 DC 230/24V	1
Опция 1: Радиопередатчик Smooove Origin RTS	1
Опция 2: Пульт управления Telis 1 RTS Pure	1

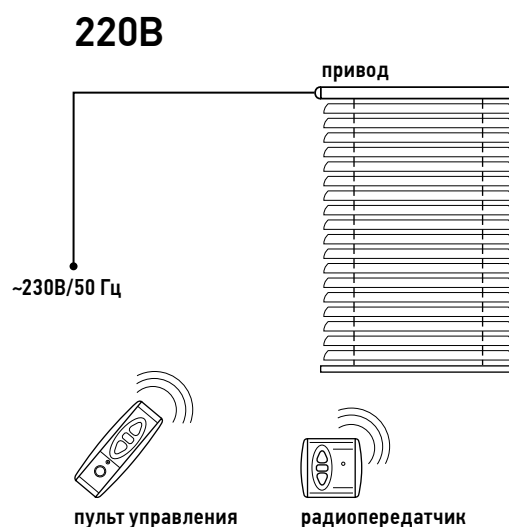

Комплект автоматики для горизонтальных жалюзи 50 мм	Кол-во, шт.
Привод ALTUS 40 RTS, 220В	1
Опция 1: Радиопередатчик Smooove Origin RTS	1
Опция 2: Пульт управления Telis 1 RTS Pure	1





АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ

из алюминия/дерева

ГРУППОВОЕ РАДИОУПРАВЛЕНИЕ

24 В



Комплект автоматики для горизонтальных жалюзи 16/25 мм	Кол-во, шт.
Привод LW25, 24В	3
Радиоприёмник DC RTS Receiver	3
Блок питания Power 2.7 DC	1
Пульт управления Telis 4 RTS Pure (4х-канальный)	1
Радиопередатчик Smoove Origin RTS	1

ГРУППОВОЕ РАДИОУПРАВЛЕНИЕ

220 В




Комплект автоматики для горизонтальных жалюзи 50 мм	Кол-во, шт.
Привод LS40, 220В	3
Радиоприёмник Modulis Slim RTS	3
Пульт управления Telis 4 Modulis RTS Pure (4х-канальный)	1
Радиопередатчик Smoove Origin RTS	1





АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ

ПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:

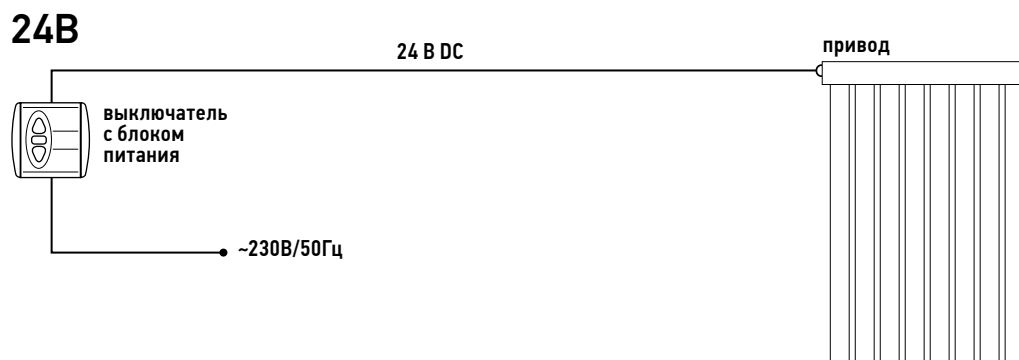

Комплект автоматики для вертикальных жалюзи	Кол-во, шт.
Привод Trietex, 24В	1
Выключатель с блоком питания Inis DC	1

РАДИОУПРАВЛЕНИЕ




Комплект автоматики для вертикальных жалюзи	Кол-во, шт.
Привод Trietex, 24В	1
Радиоприемник DC RTS Receiver	1
Блок питания Power 1.1 DC 230/24V	1
Опция 1: Радиопередатчик Smoove Origin RTS	1
Опция 2: Пульт управления Telis 1 RTS Pure	1



АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ

ГРУППОВОЕ РАДИОУПРАВЛЕНИЕ

24 В

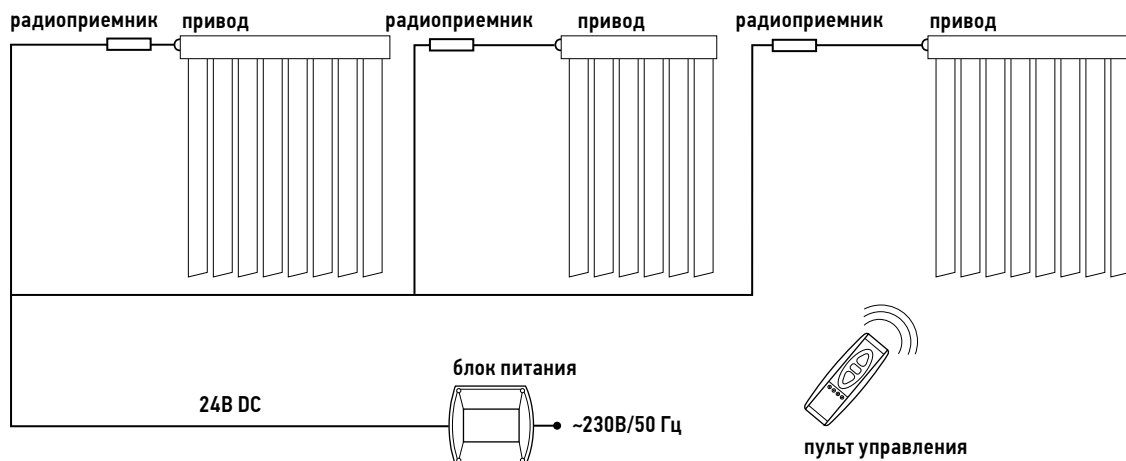

Комплект автоматики для вертикальных жалюзи	Кол-во, шт.
Привод Trietex, 24В	3
Радиоприёмник DC RTS Receiver	3
Блок питания Power 2.7 DC	1
Пульт управления Telis 4 RTS Pure (4х-канальный)	1






АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РУЛОННЫМИ ШТОРАМИ

ПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:

24В

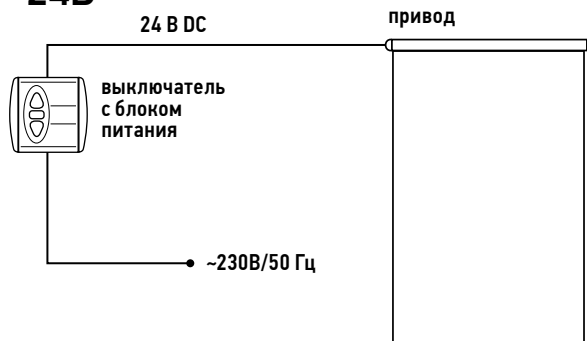

Комплект автоматики для рулонных
штор, труба 28 мм

Привод LT28, 24В
(с мех. принадлежностями)

Кол-во,
шт.

1

Выключатель с блоком питания Inis DC

1

220В



Комплект автоматики для рулонных
штор, труба 40/50 мм

Привод LT40/LT50, 220В

Кол-во,
шт.


1

Настенный выключатель Inis Keo

1

ГРУППОВОЕ ПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:

24 В

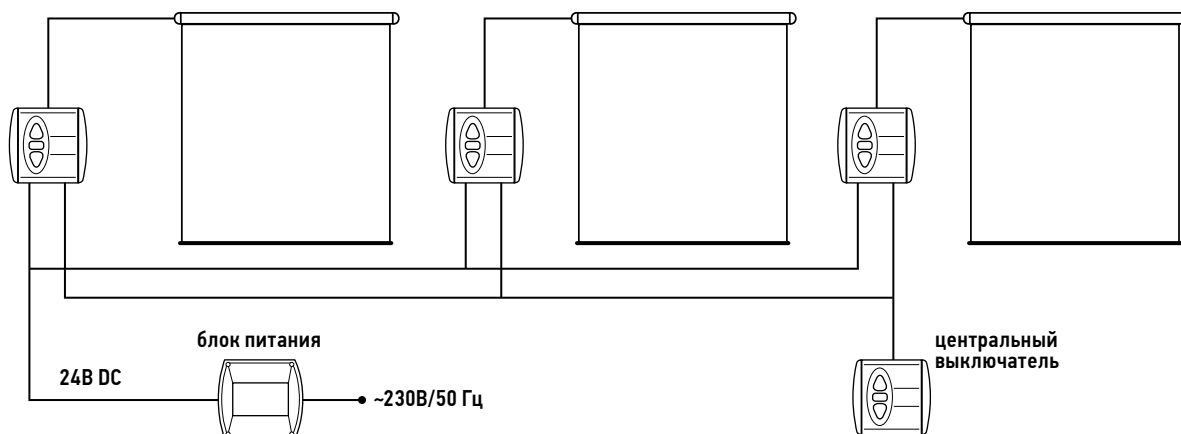

Комплект автоматики для рулонных
штор, труба 28 мм

Привод LW25, 24В

Кол-во,
шт.

3

Выключатель Centralis DC IB

3

Выключатель Smoove Origin IB

1

Рамка Smoove Pure

1

Блок питания Power 2.7 DC


1



АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РУЛОННЫМИ ШТОРАМИ

ГРУППОВОЕ ПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:

220 В

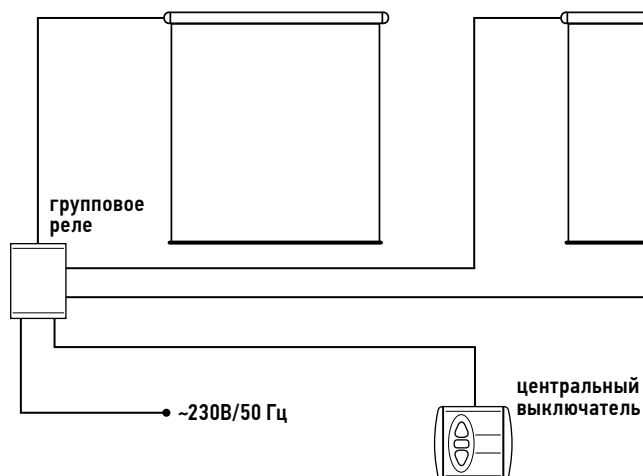


Комплект автоматики для рулонных штор, труба 28 мм

	Кол-во, шт.
Привод LS40, 220В	3
Выключатель Inis Keo	1
Групповое реле TR4	1

РАДИОУПРАВЛЕНИЕ


24В

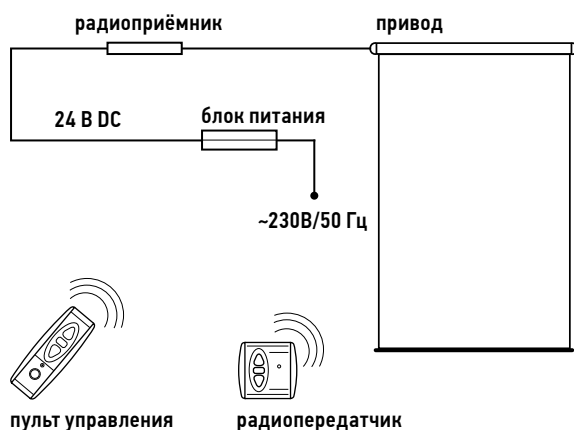

Комплект автоматики для рулонных штор, труба 28 мм

	Кол-во, шт.
Привод LT28, 24В (с мех.принадлежностями)	1
Радиоприемник DC RTS Receiver	1
Блок питания Power 1.1 DC 230/24V	1
Опция 1: Радиопередатчик Smoove Origin RTS	1
Опция 2: Пульт управления Telis 1 RTS Pure	1

220В

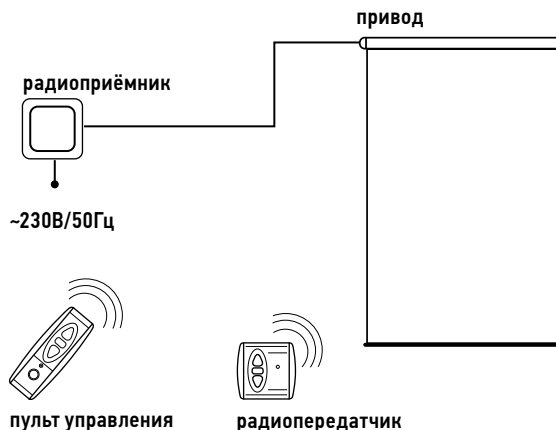

Комплект автоматики для рулонных штор, труба 40/50 мм

	Кол-во, шт.
Привод LT40/LT50, 220В	1
Радиоприемник Centralis INDOOR	1
Опция 1: Радиопередатчик Smoove Origin RTS	1
Опция 2: Пульт управления Telis 1 RTS Pure	1






АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РУЛОННЫМИ ШТОРАМИ

ГРУППОВОЕ РАДИОУПРАВЛЕНИЕ


24 В

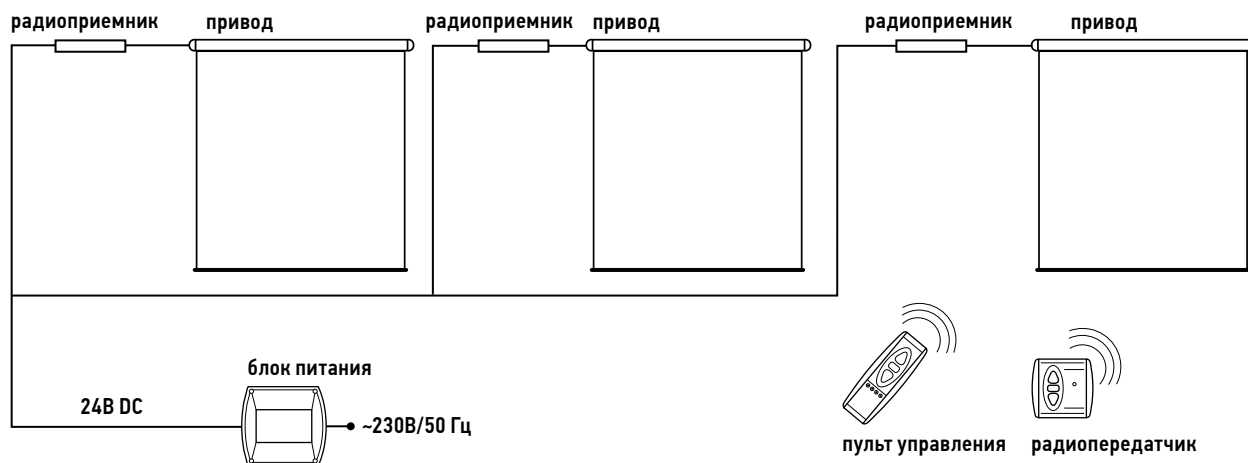

Комплект автоматики для рулонных штор, труба 28 мм	Кол-во, шт.
Привод LT28, 24В (с мех.принадлежностями)	3
Радиоприёмник DC RTS Receiver	3
Блок питания Power 2.7 DC	1
Пульт управления Telis 4 RTS Pure (4х-канальный)	1
Радиопередатчик Smoove Origin RTS	1

ГРУППОВОЕ РАДИОУПРАВЛЕНИЕ

220В

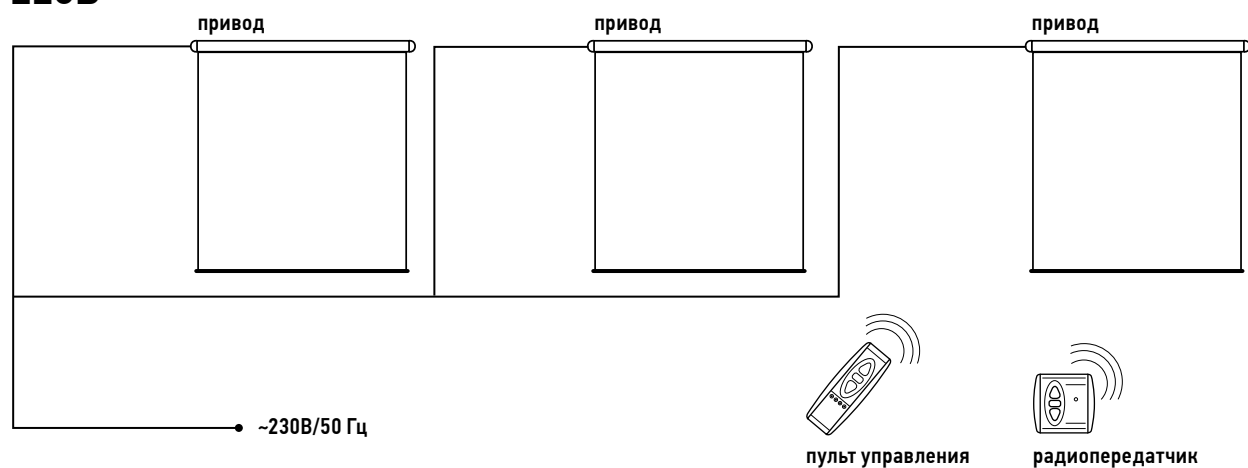


Комплект автоматики для рулонных штор, труба 40/50 мм	Кол-во, шт.
Привод Altus 40 RTS / Altus 50 RTS , 220В (со встроенным радиоприёмником)	3
Пульт управления Telis RTS 4 Pure (4х-канальный)	1
Радиопередатчик Smoove Origin RTS	1



АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РУЛОННЫМИ ШТОРАМИ LVT КЛАССИКА LVT, КАССЕТА LVT, ЗЕБРА LVT, ЗЕБРА КАССЕТА LVT

ПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:


24В

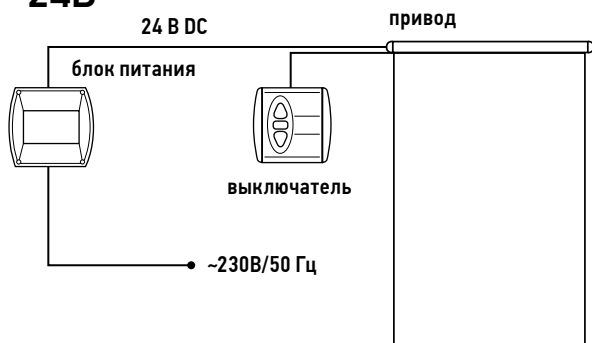

Комплект автоматики для рулонных штор, труба 45/45+ мм	Кол-во, шт.
Привод SOMFY SONESSE 30 DCT (с мех. принадлежностями)	1
Блок питания Power 2.7 DC	1
Выключатель Smoove Origin IB	1

РАДИОУПРАВЛЕНИЕ

24В

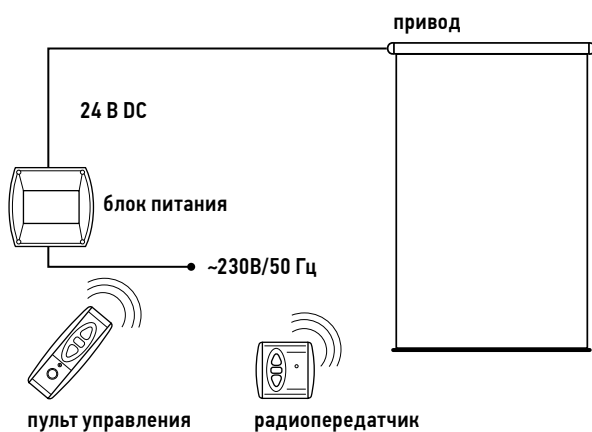

Комплект автоматики для рулонных штор, труба 45/45+ мм	Кол-во, шт.
Привод SOMFY SONESSE 30 RTS (с мех. принадлежностями)	1
Блок питания Power 2.7 DC	1
Опция 1: Радиопередатчик SMOOVE 1 RTS	1
Опция 2: Пульт управления Telis 1 RTS Pure	1






АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РУЛОННЫМИ ШТОРАМИ LVT КЛАССИКА LVT, КАССЕТА LVT, ЗЕБРА LVT, ЗЕБРА КАССЕТА LVT

ГРУППОВОЕ РАДИОУПРАВЛЕНИЕ

24 В

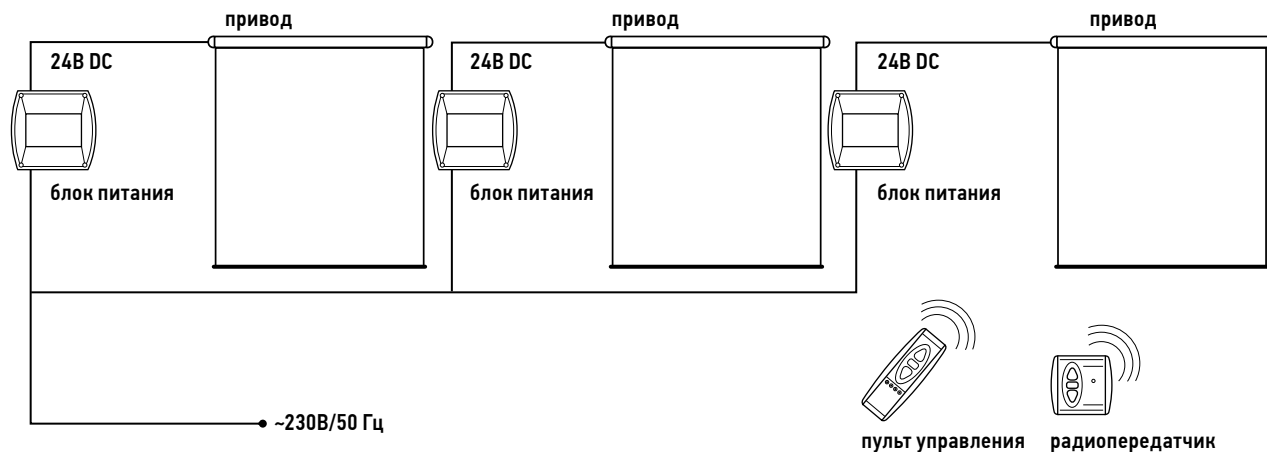


Комплект автоматики для рулонных штор, труба 45/45+ мм	Кол-во, шт.
Привод SOMFY SONESSE 30 RTS (с мех.принадлежностями)	3
Блок питания Power 2.7 DC	3
Опция 1: Пульт управления Telis 4 RTS Pure (4х-канальный)	1
Опция 2: Радиопередатчик SMOOVE 1 RTS	1



АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ШТОРАМИ ПЛИССЕ

ПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:


24В

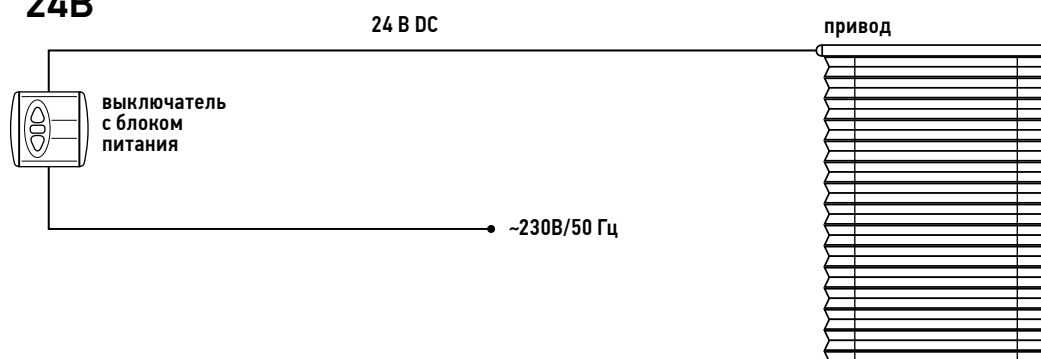

Комплект автоматики для штор плиссе	Кол-во, шт.
Привод LW25, 24В	1
Выключатель с блоком питания Inis DC	1

РАДИОУПРАВЛЕНИЕ

24В

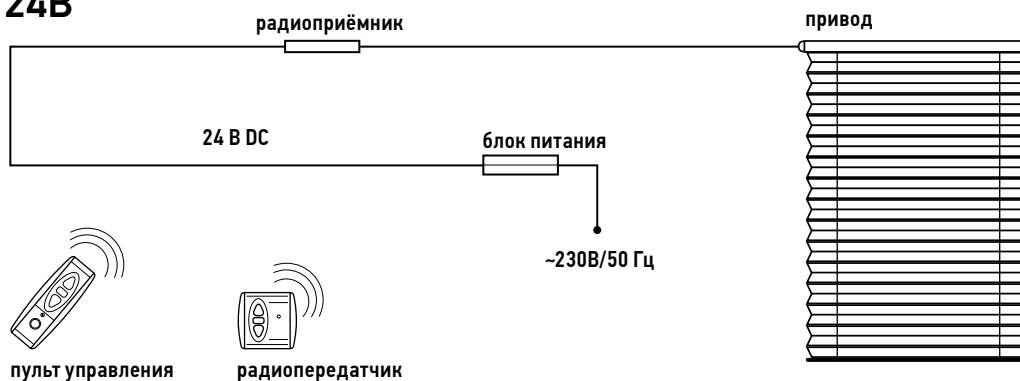

Комплект автоматики для штор плиссе	Кол-во, шт.
Привод LW25, 24В	1
Радиоприемник DC RTS Receiver	1
Блок питания Power 1.1 DC 230/24V	1
Опция 1: Радиопередатчик Smooove Origin RTS	1
Опция 2: Пульт управления Telis 1 RTS Pure	1






АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ШТОРАМИ ПЛИССЕ

ГРУППОВОЕ РАДИОУПРАВЛЕНИЕ

24 В

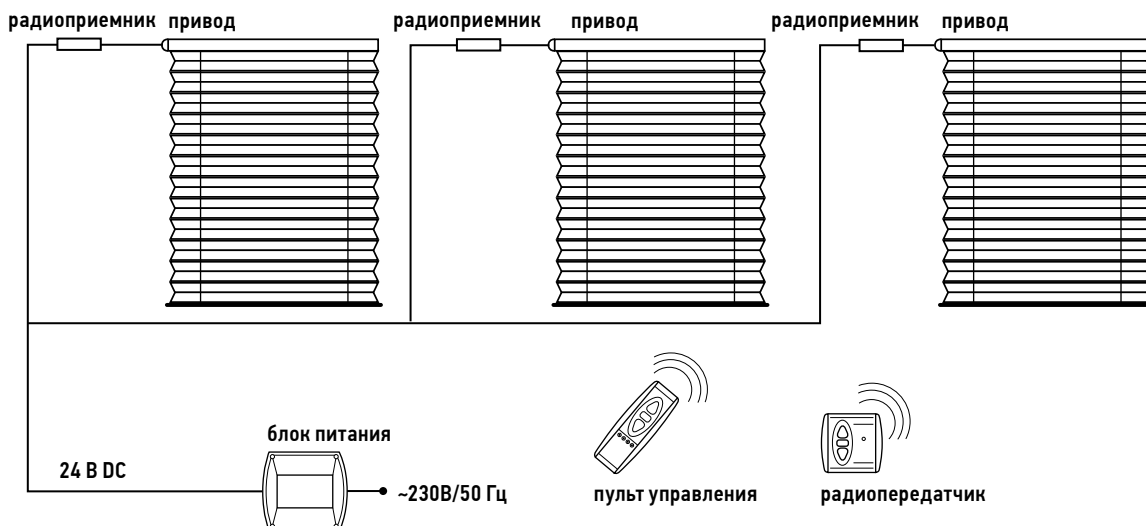

Комплект автоматики для штор плиссе	Кол-во, шт.
Привод LW25, 24В	3
Радиоприёмник DC RTS Receiver	3
Блок питания Power 2.7 DC	1
Пульт управления Telis 4 RTS Pure (4х-канальный)	1
Радиопередатчик Smoove Origin RTS	1

